

MARCO L200

Marco metálico de 1.20m ancho x 2.00m de alto.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Soldadura de micro
alambre

Tubería de 1.900" de
diámetro exterior en
poste, cedula 30.

Tubería de peldaño de
1.300" de diámetro
exterior cedula 30


Preparación con
fosfato para una mayor
duración

Seguro galvanizado de
importación, practico,
rápido y seguro

Uniones con "boca de
pescado" soldadas a
cordón continuo.

Cedula 30

Pintura electrostática
en polvo y horneada

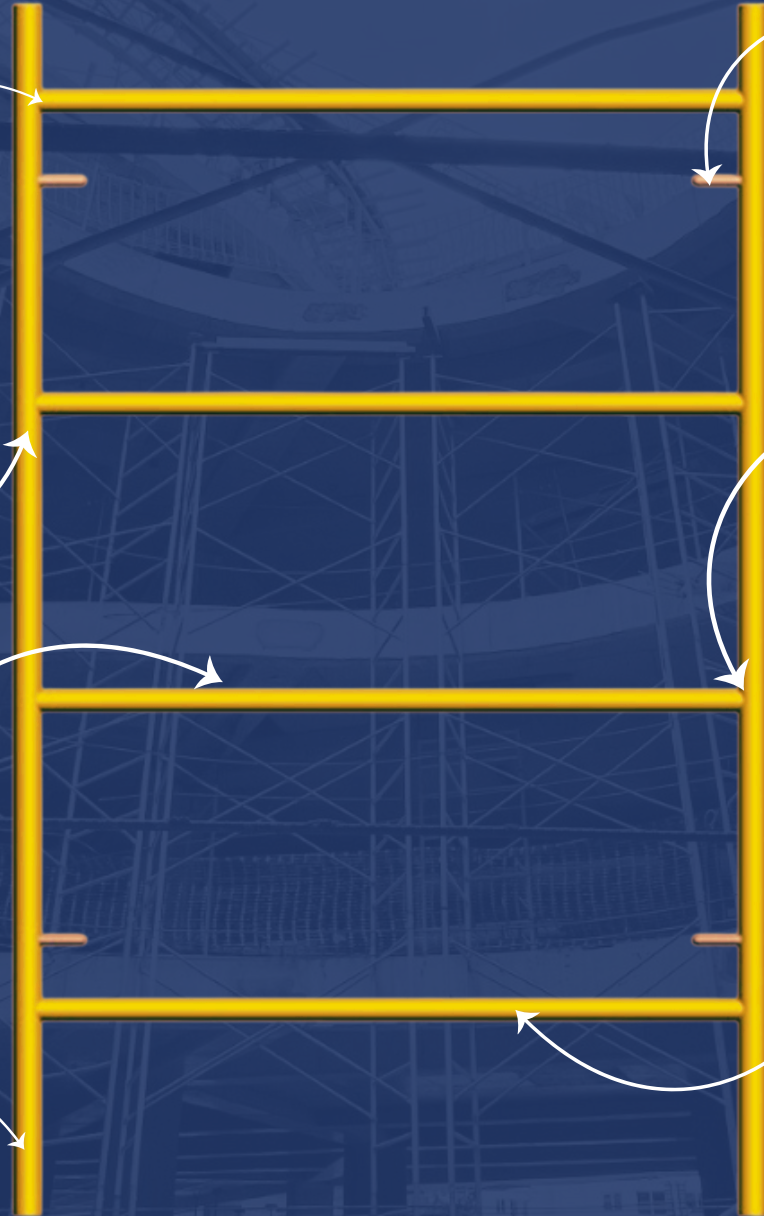


CRUCETA


Se utilizan para lograr la apertura deseada entre cada marco.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Cruceta galvanizada de 1.05" de diámetro

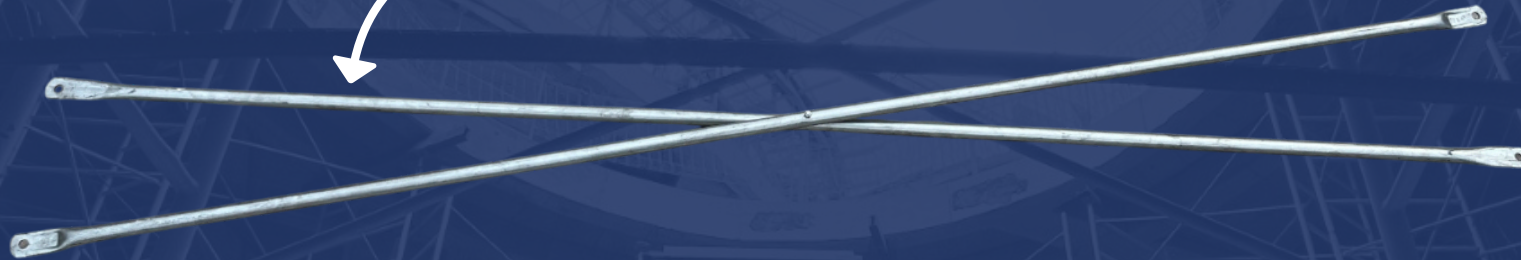

Diferentes medidas

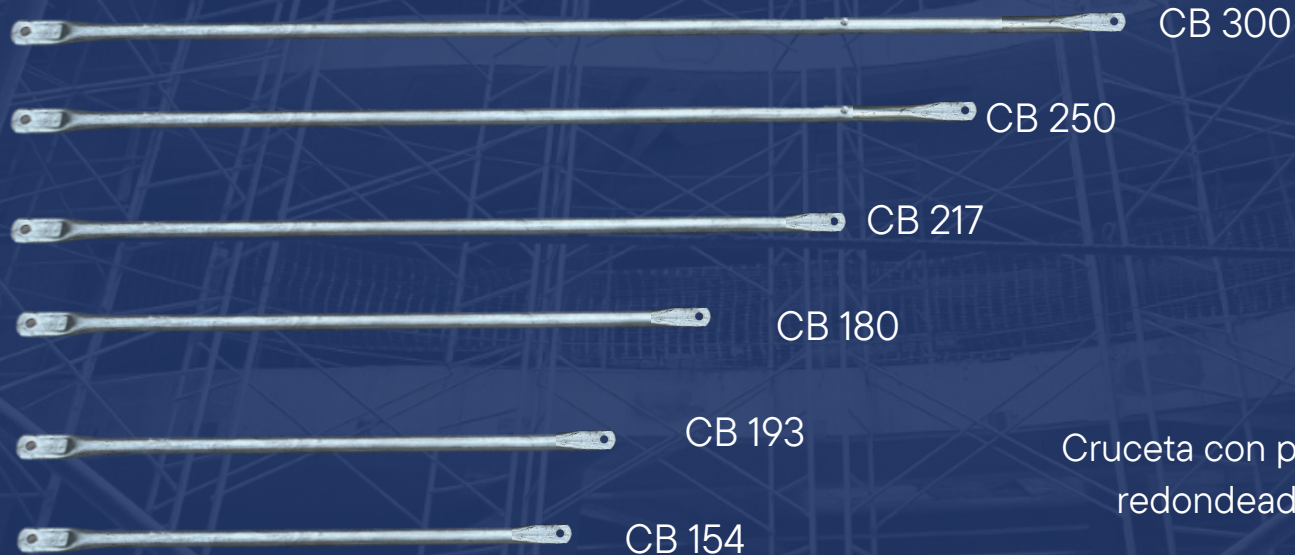

Cruceta con puntas
redondeadas



COPLER

Unión estructural diseñado para unir de forma segura dos marcos de andamio en posición fija.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Tubo metálico de
1.625", cal. 14 cédula 30.

Cedula 30.

Anillo de seguridad
troquelado fabricado con
un tubo de 1.900"


Pintura electrostática
en polvo y horneada



TABLON

Plataforma metálica antiderrapante de
2.44m x 0.25m x 0.05m cal 14.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

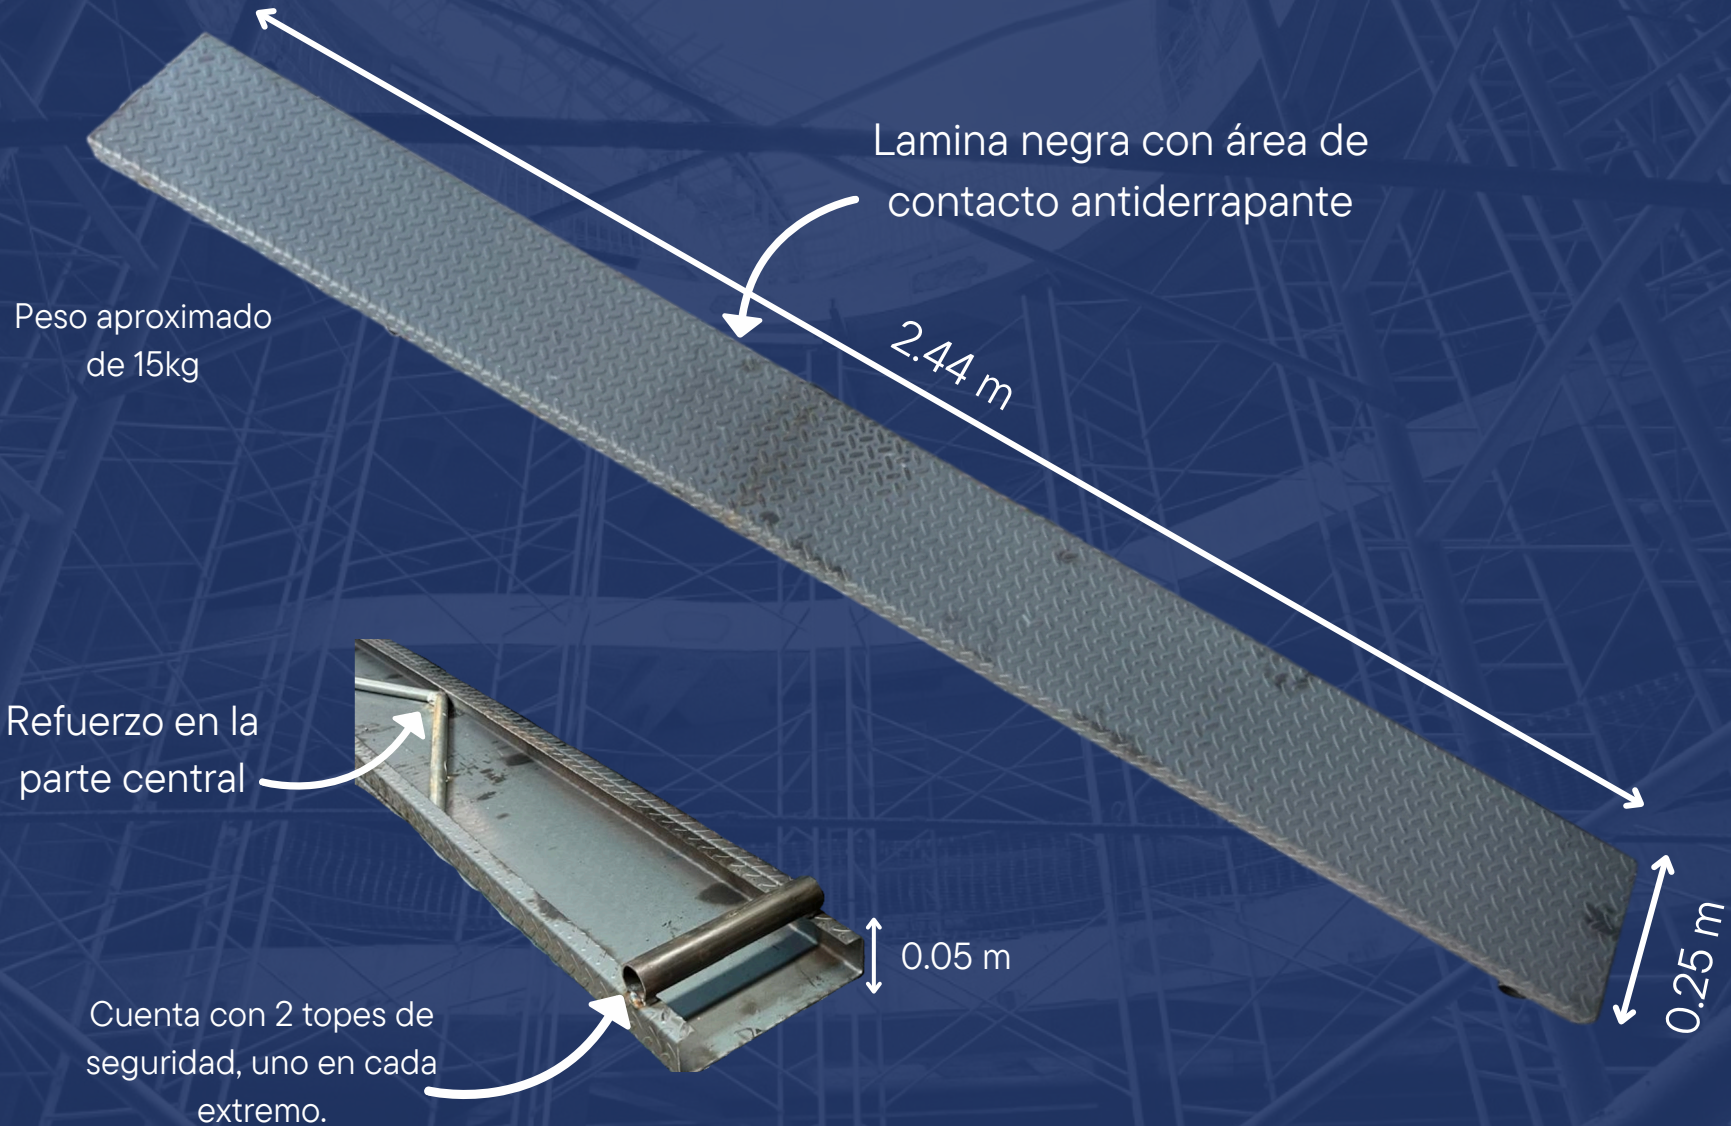


R U E D A

Rueda giratoria de 6 pulgadas de diámetro, recomendada en superficies lisas para facilitar el desplazamiento del equipo.



RUEDA PREMIUM

Rueda giratoria de 6 pulgadas de diámetro, recomendada en superficies lisas para facilitar el desplazamiento del equipo, evita manchas en superficies.

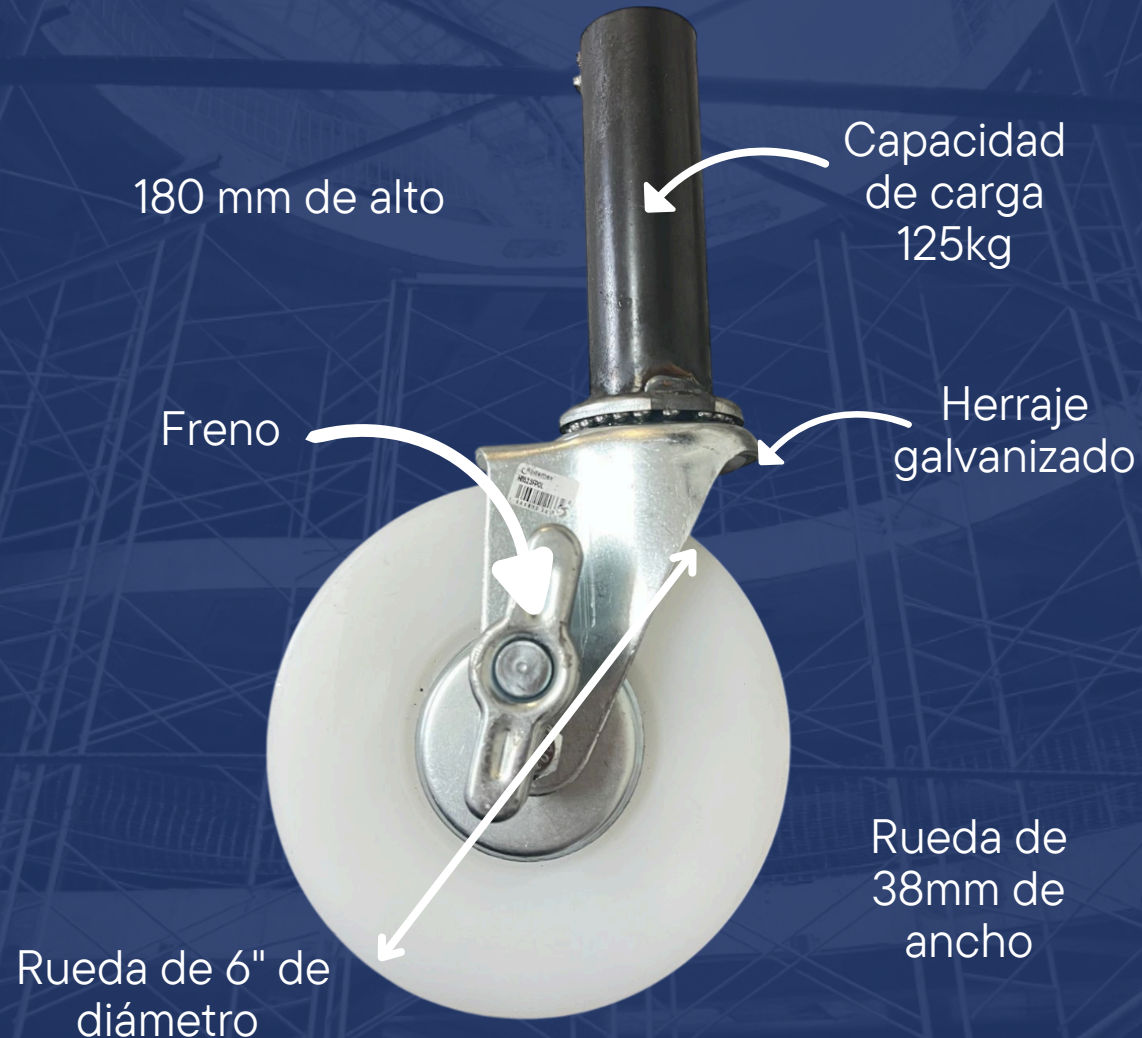

TORNILLO BASE AJUSTABLE

Tornillo para nivelar y dar la altura necesaria en terrenos naturales y/o con desniveles

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Regulable hasta 45.00cm Capacidad de Carga 10,800kg

Peso Bruto 5.22kg.

60.00cm.

Regulable desde 7.60cm Capacidad de Carga 15,800kg

Fabricado con acero galvanizado con varilla 1. 3/8"

Orificios en placa base para fijación

