

MARCO L200

Marco metálico de 1.20m ancho x 2.00m de alto.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Soldadura de micro
alambre

Tubería de 1.900" de
diámetro exterior en
poste, cedula 30.

Tubería de peldaño de
1.300" de diámetro
exterior cedula 30


Preparación con
fosfato para una mayor
duración

Seguro galvanizado de
importación, practico,
rápido y seguro

Uniones con "boca de
pescado" soldadas a
cordón continuo.

Cedula 30

Pintura electrostática
en polvo y horneada

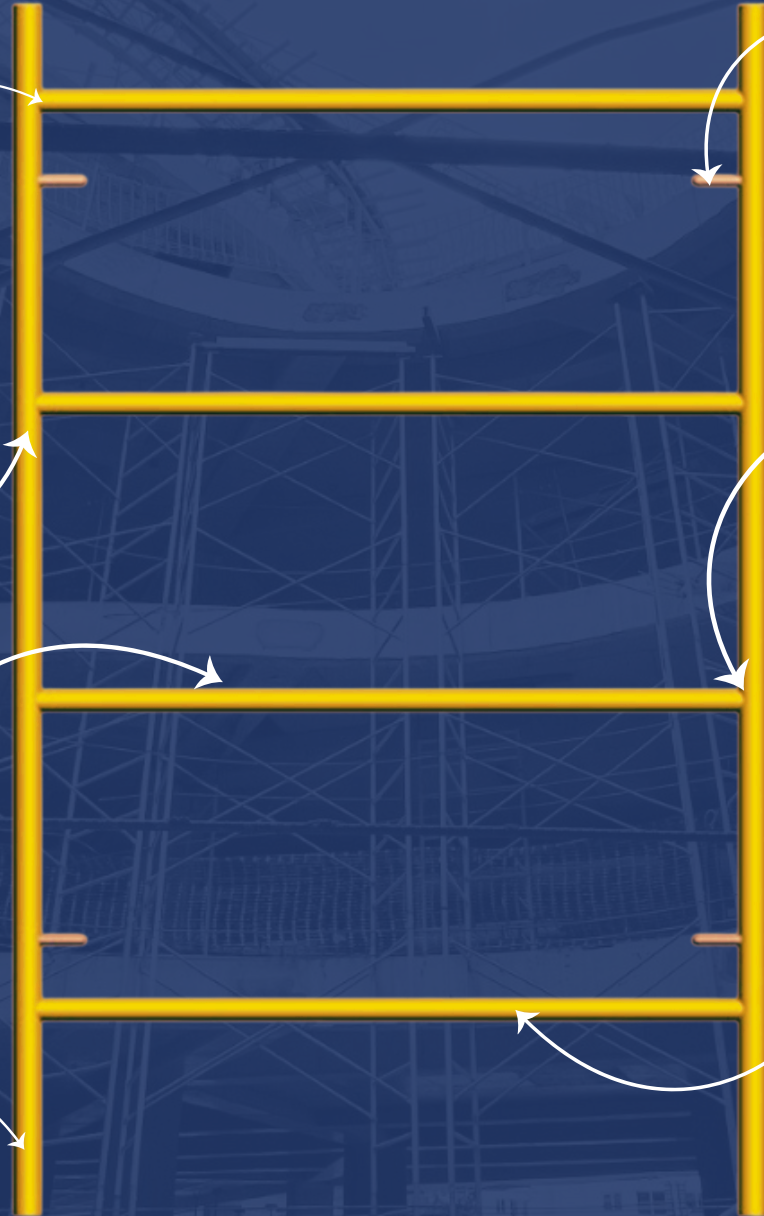

MARCO L150

Marco metálico de 1.20m x 1.50m de alto.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Soldadura de micro
alambre

Seguro galvanizado de
importación, practico,
rápido y seguro

Tubería de 1.900" de
diámetro exterior en
poste, cedula 30.


Uniones con "boca de
pescado" soldadas a
cordón continuo.

Tubería de peldaño de
1.300" de diámetro
exterior cedula 30

Cedula 30

Preparación con
fosfato para una mayor
duración


Pintura electrostática
en polvo y horneada

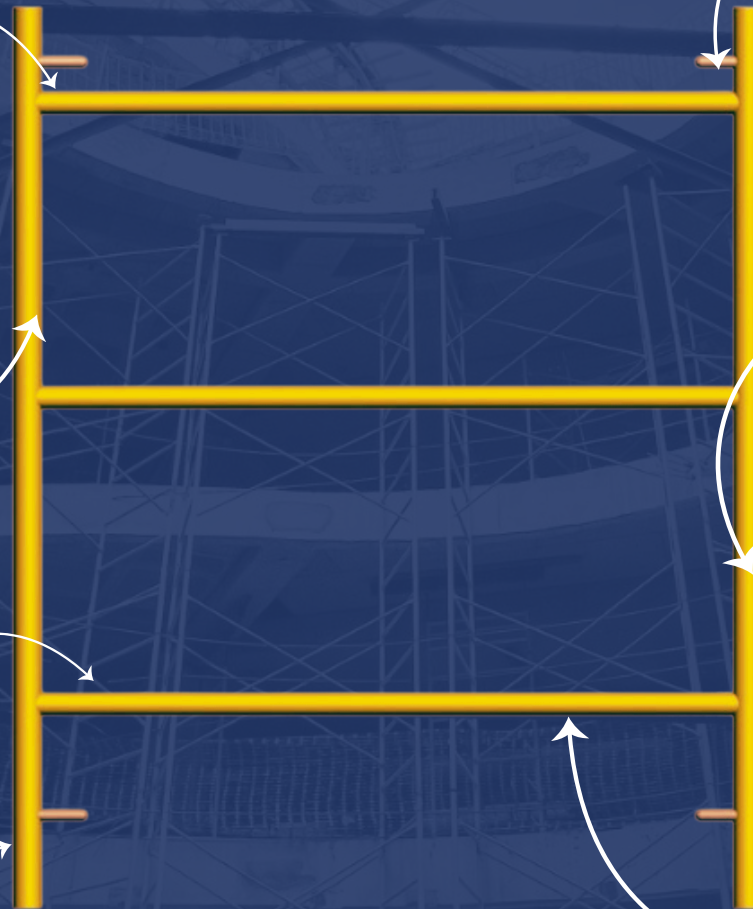

MARCO L100

Marco metálico de 1.20m de ancho x 1.00m alto.


sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

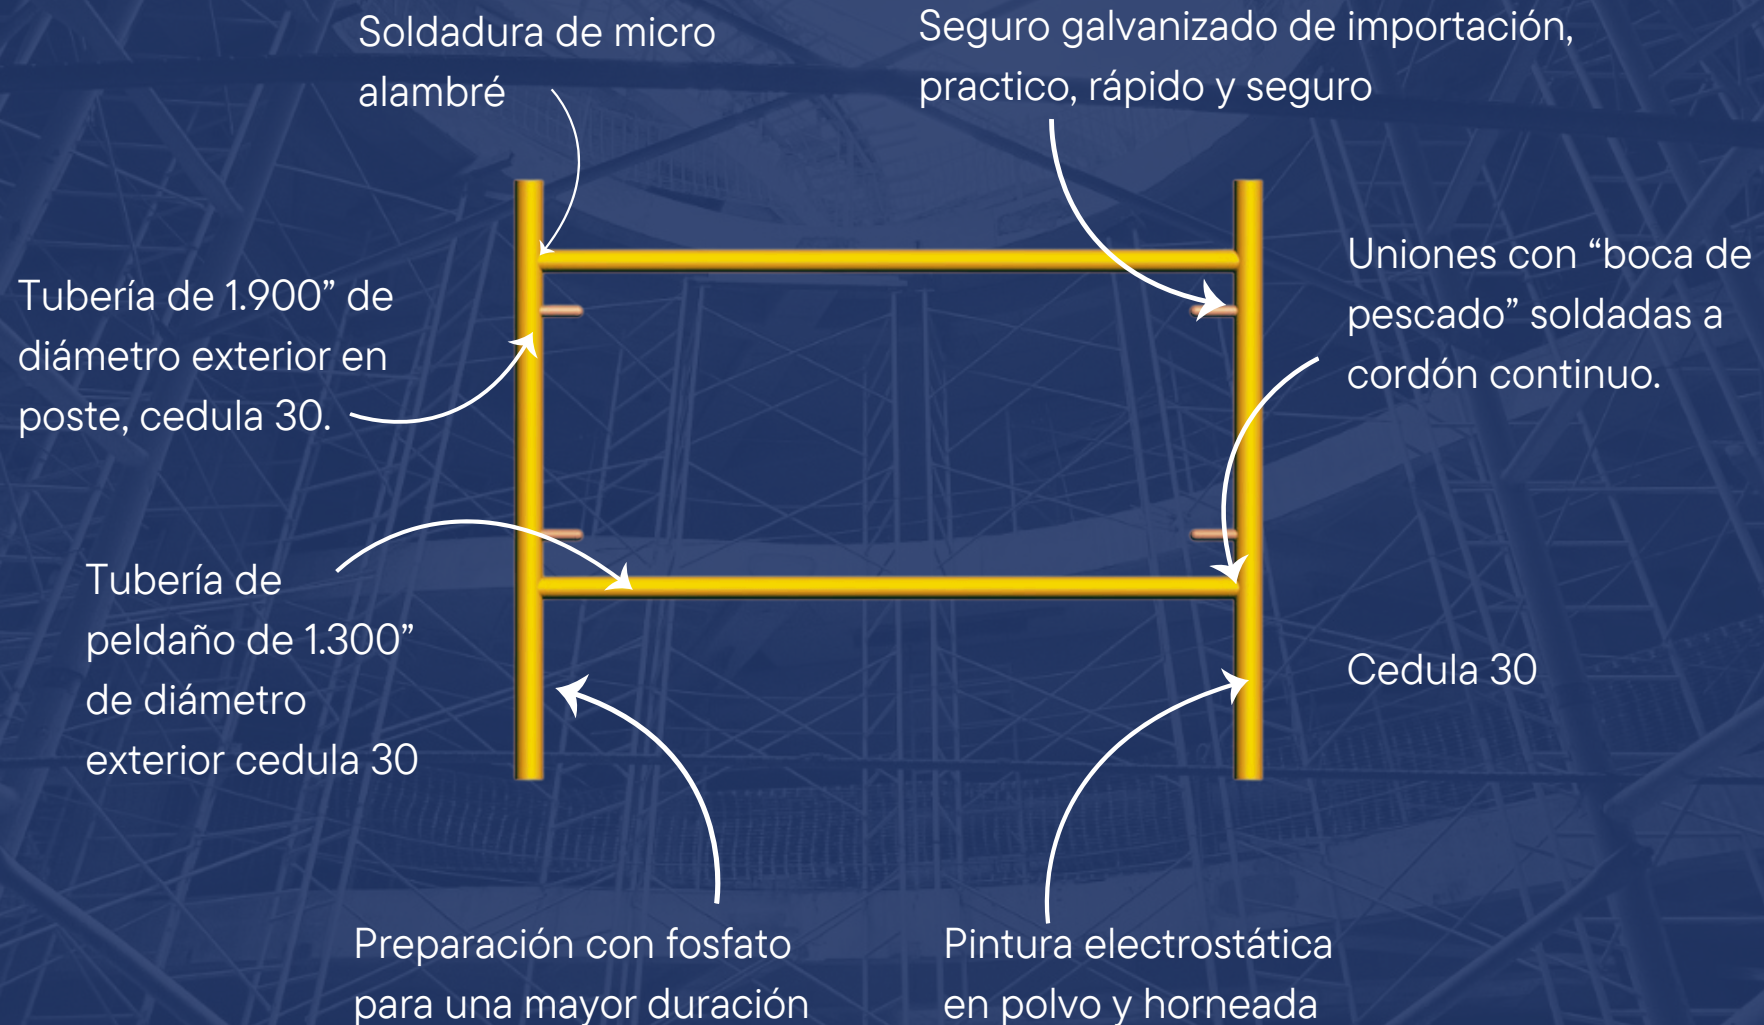

MARCO L050

Marco metálico de 1.20m de ancho x 0.50m de alto.


sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

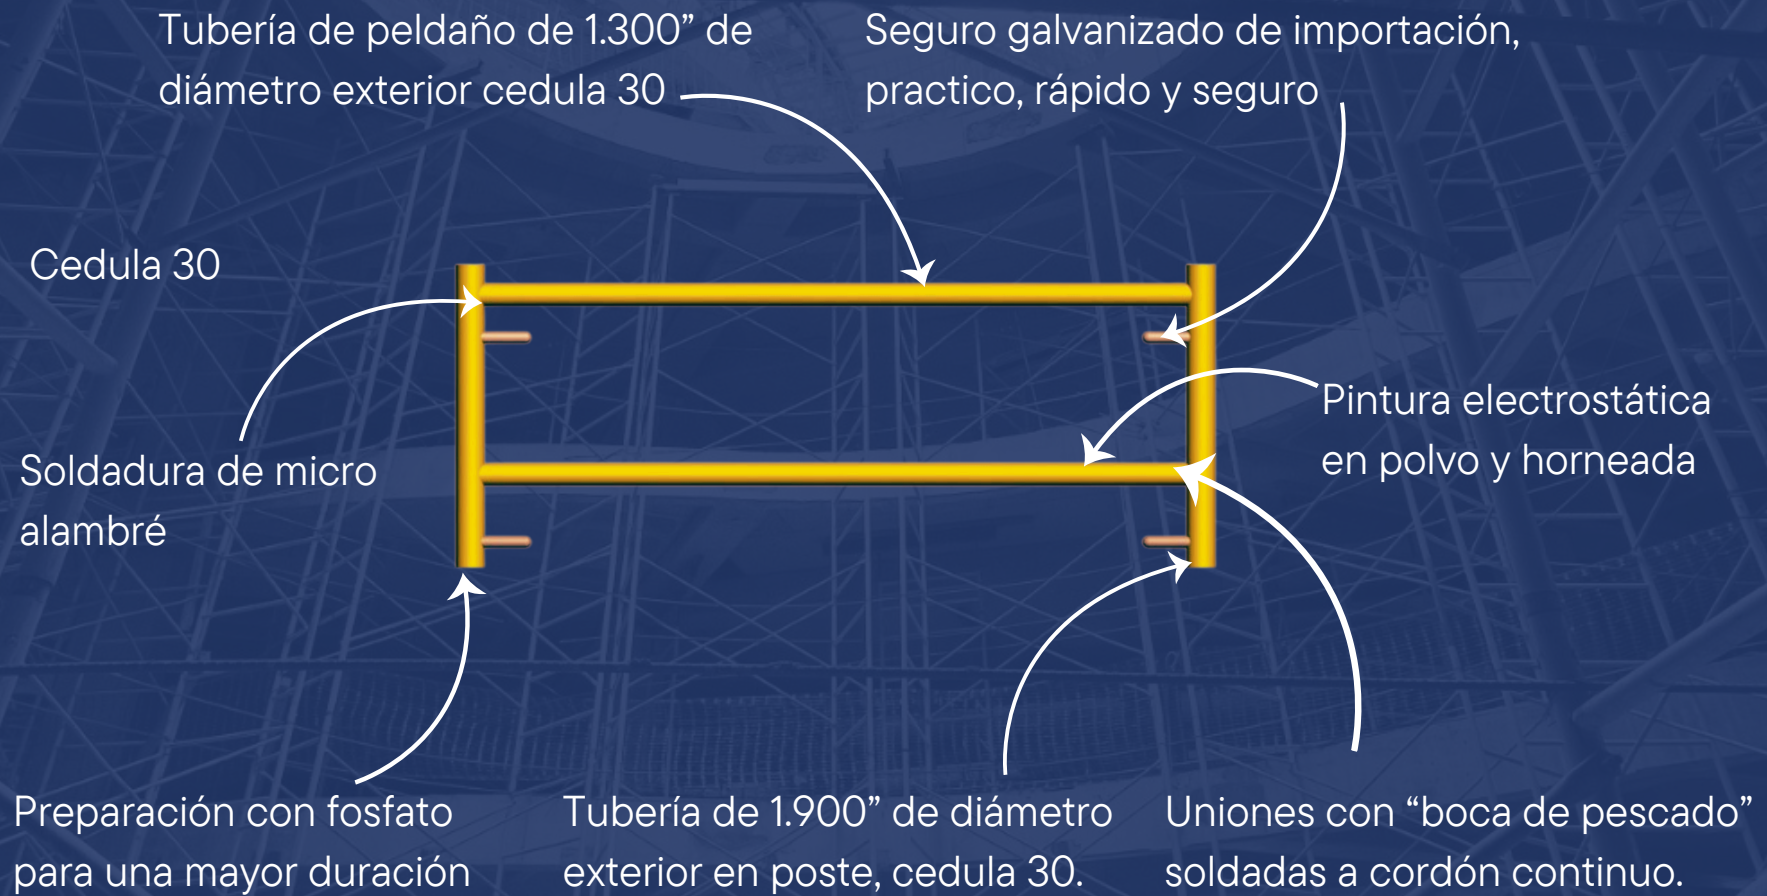

MARCO L260

Marco metálico de 0.60m de ancho x 2.00m de alto.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

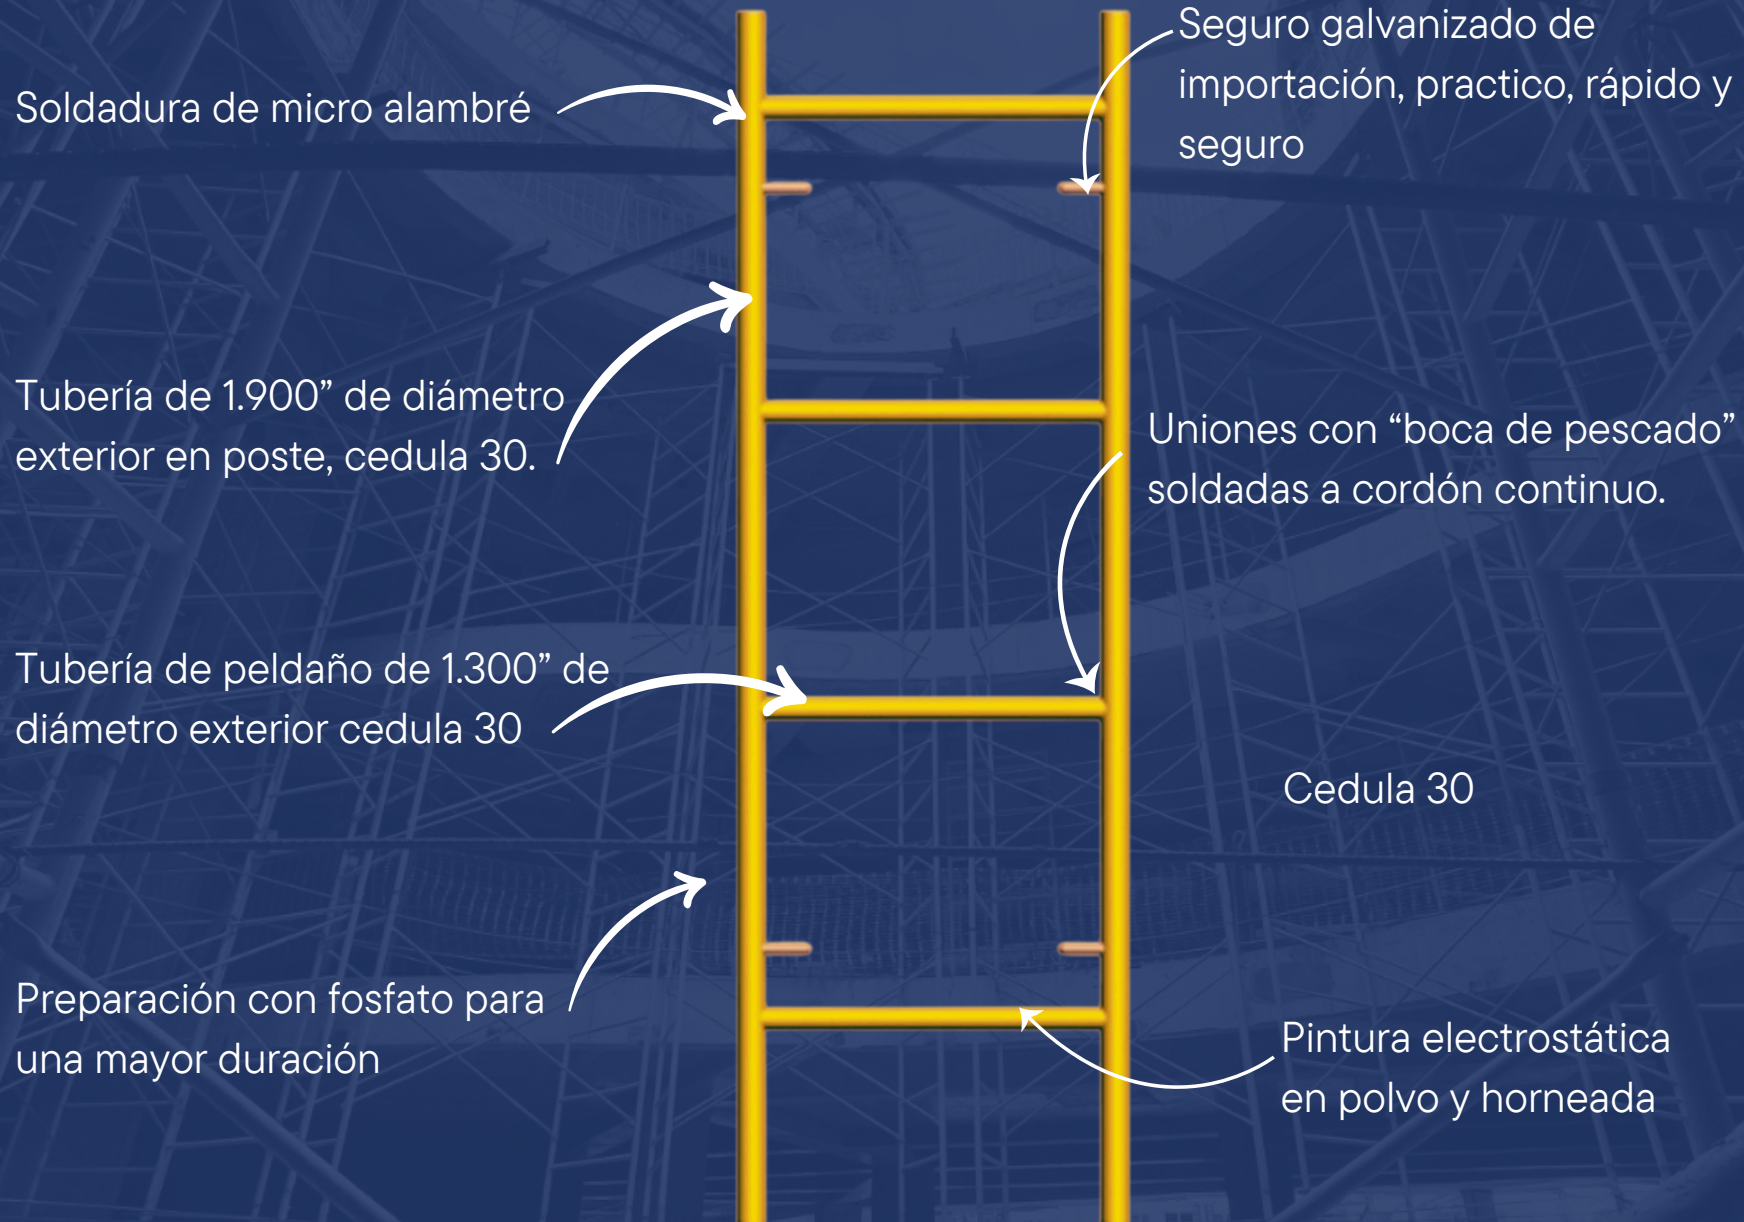

MARCO L156

Marco metálico de 0.60m de ancho x 1.50m de alto.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Soldadura de micro
alambre

Seguro galvanizado de
importación, practico,
rápido y seguro

Tubería de 1.900" de
diámetro exterior en
poste, cedula 30.


Uniones con "boca de
pescado" soldadas a
cordón continuo.

Tubería de peldaño de
1.300" de diámetro
exterior cedula 30

Cedula 30

Preparación con
fosfato para una mayor
duración

Pintura electrostática
en polvo y horneada

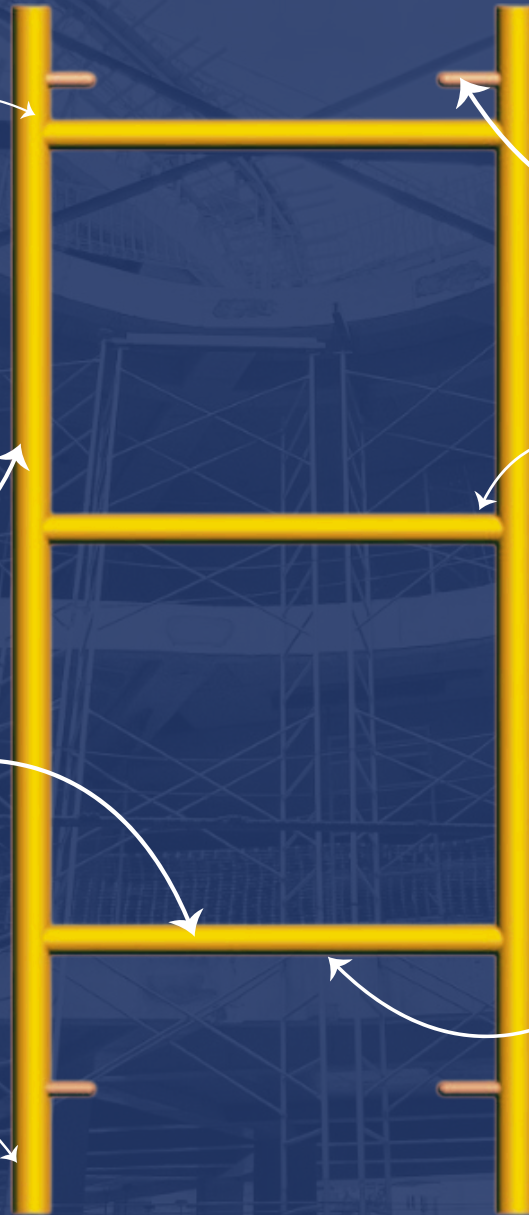

MARCO L106

Marco metálico de 0.60m de ancho x 1.00 m de alto.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Soldadura de
micro alambre

Tubería de 1.900" de
diámetro exterior en
poste, cedula 30.

Tubería de peldaño
de 1.300" de
diámetro exterior
cedula 30


Preparación con
fosfato para una
mayor duración

Seguro galvanizado de
importación, practico,
rápido y seguro

Uniones con "boca de
pescado" soldadas a
cordón continuo.

Cedula 30

Pintura electrostática
en polvo y horneada

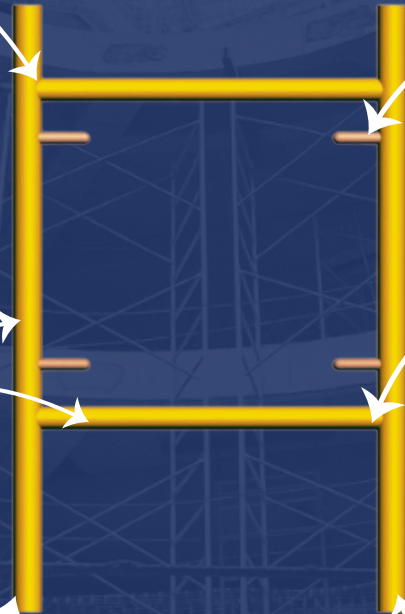

MARCO L056

Marco metálico de 0.60m de ancho x 0.50m de alto.

Tubería de 1.900" de diámetro exterior en poste, cedula 30.

Soldadura de micro alambre

Preparación con fosfato para una mayor duración


Tubería de peldaño de 1.300" de diámetro exterior cedula 30

Seguro galvanizado de importación, practico, rápido y seguro

Cedula 30

Pintura electrostática en polvo y horneada

Uniones con "boca de pescado" soldadas a cordón continuo.

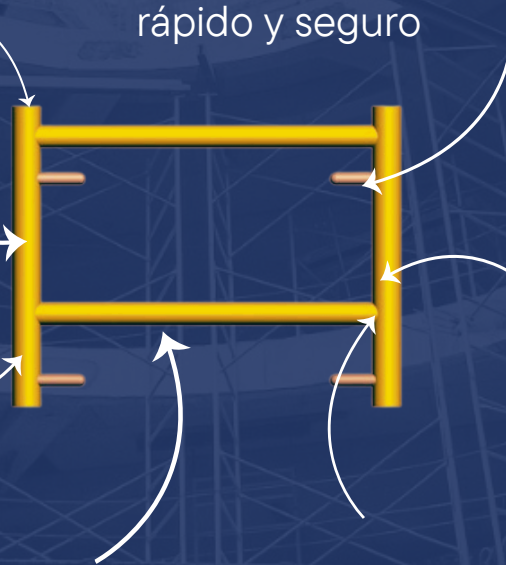


CRUCETA

Se utilizan para lograr la apertura deseada entre cada marco.

Cruceta galvanizada de 1.05" de diámetro



Diferentes medidas

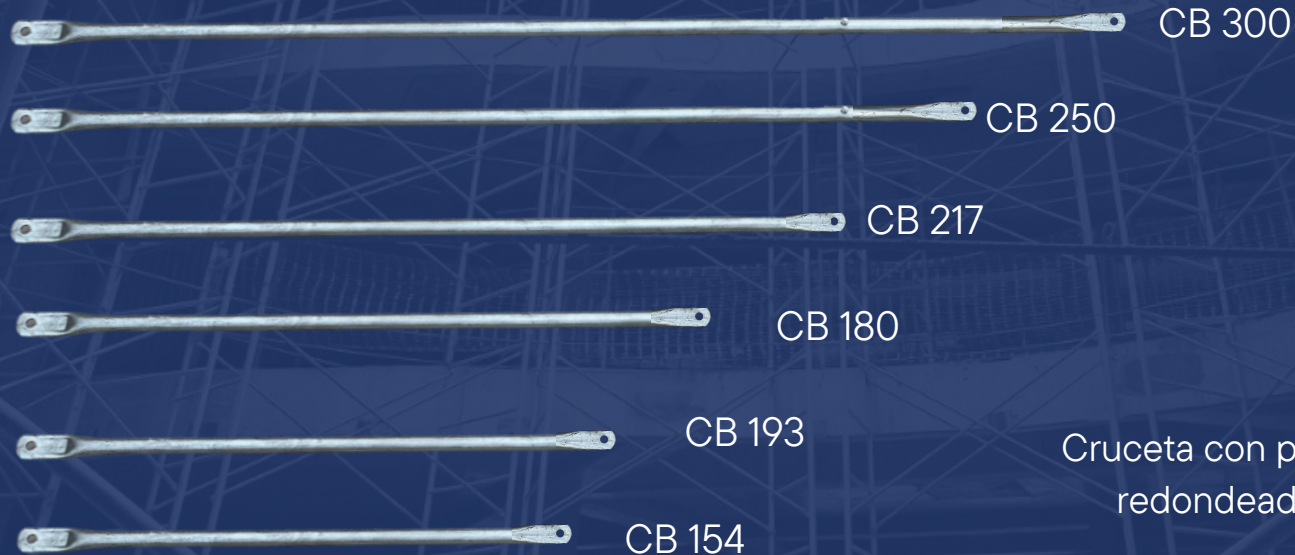

Cruceta con puntas
redondeadas



COPLER

Unión estructural diseñado para unir de forma segura dos marcos de andamio en posición fija.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Tubo metálico de
1.625", cal. 14 cédula 30.

Cedula 30.

Anillo de seguridad
troquelado fabricado con
un tubo de 1.900"

Pintura electrostática
en polvo y horneada



TORNILLO BASE AJUSTABLE

Tornillo para nivelar y dar la altura necesaria en terrenos naturales y/o con desniveles

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Regulable hasta 45.00cm Capacidad de Carga 10,800kg

Peso Bruto 5.22kg.

60.00cm.

Regulable desde 7.60cm Capacidad de Carga 15,800kg

Fabricado con acero galvanizado con varilla 1. 3/8"

Orificios en placa base para fijación



TORNILLO CABEZAL AJUSTABLE


Tornillo para recibir la viga madrina, nivelar y dar la altura necesaria.

Cabezal fabricado con placa $\frac{1}{4}$ " de espesor por 5" de ancho, con una altura a un costado de $3\frac{1}{2}$ " y al otro de $2\frac{1}{2}$ ", para una fácil desinstalación.

Peso Bruto 5.22kg.

Fabricado con acero galvanizado con varilla $1\frac{3}{8}$ "

Fabricado con acero galvanizado con varilla $1\frac{3}{8}$ "

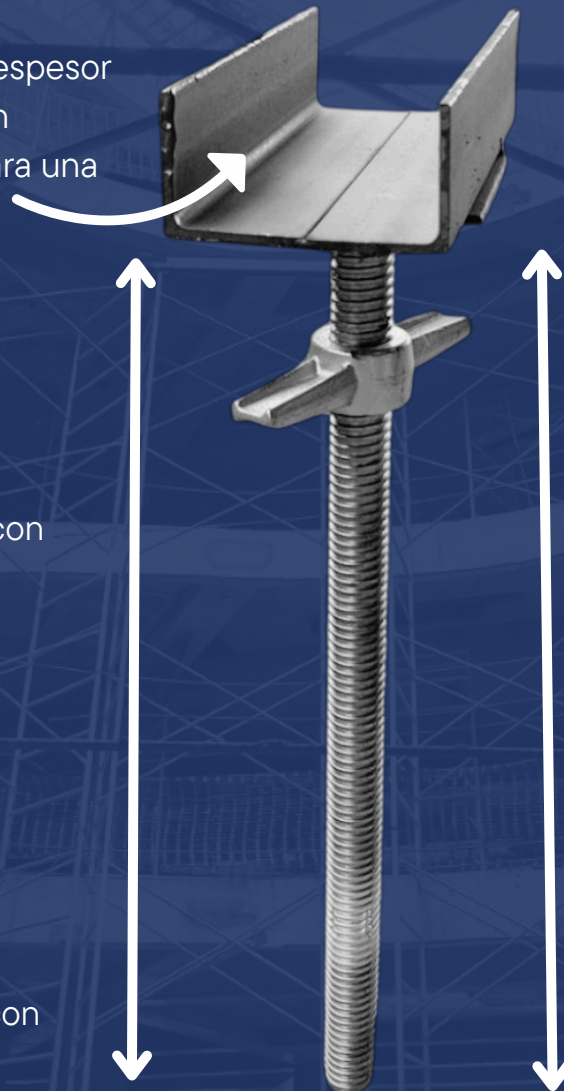

Regulable hasta 45.00cm Capacidad de Carga 10,800kg

60.00cm.

Regulable desde 7.60cm Capacidad de Carga 15,800kg

VIGA

Viga metálica que distribuye cargas en el sistema de cimbra.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Diseñada con 2 polines
estructurales de carga de 2" x 6" en
cal 14 cedula 30



Presentación en varias medidas para cubrir todas las
necesidades, espacios y resistencias

Diferentes medidas

Clave	V100	V180	V215	V300	V430	V600
Longitud	1.00 m	1.80 m	2.15 m	3.0 m	4.3 m	6.0 m

VIGA IPR

Viga metálica en forma de “I”, ideal para soportar grandes cargas y cubrir claros más grandes en el sistema de cimbra.



Varias medidas para cubrir todas las necesidades, espacios y resistencias

Clave	V IPR1.5	V IPR3.0	V IPR6.0
Longitud	1.50 m	3.00 m	6.00 m